


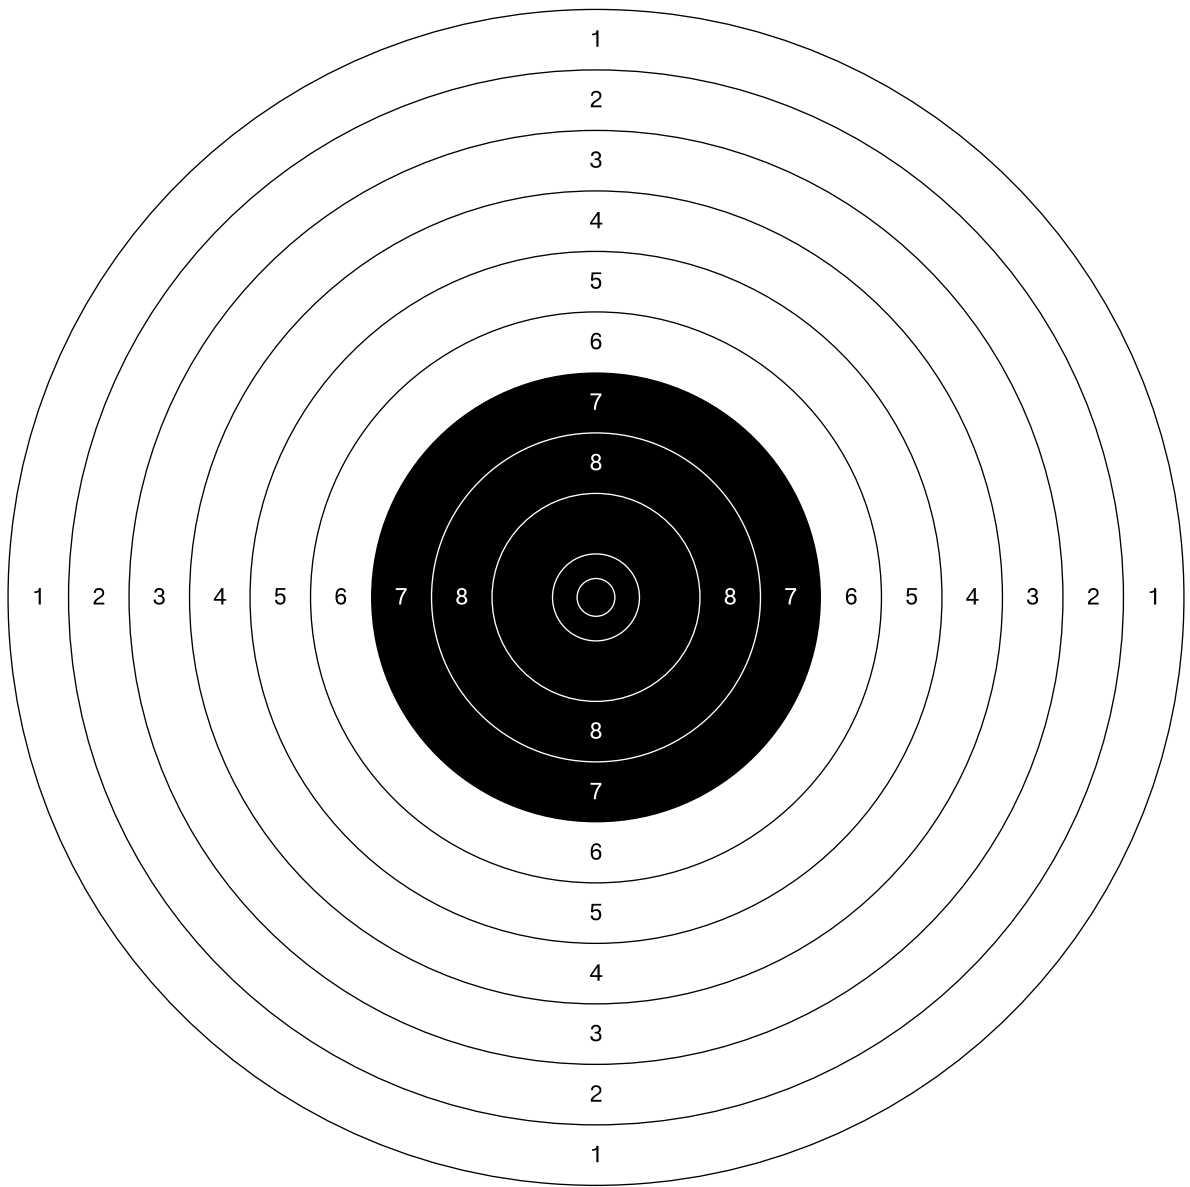

1. 빨간색 표시선을 기준삼아 타겟 이미지를 재단합니다.
2. ESSP의 전면 프레임과 감지 필름을 분리합니다.
3. 기존 타겟지를 제거합니다.
4. 구성품에 포함된 양면 테이프를 이용하여 재단한 타겟지를 ESSP에 부착합니다.
5. 감지 필름과 전면 프레임을 조립합니다.
6. 콘트롤 앱에서 교체한 타겟을 선택합니다.

1. Cut the target image using the red marking line as a reference.
2. Separate the front frame and the detection film of the ESSP.
3. Remove the existing target paper from the ESSP.
4. Attach the cut target paper to the ESSP using the double-sided tape included in the components.
5. Assemble the detection film and the front frame.
6. Change to the replaced target in the control app.